


## Teknikum AIR-TEK® SD

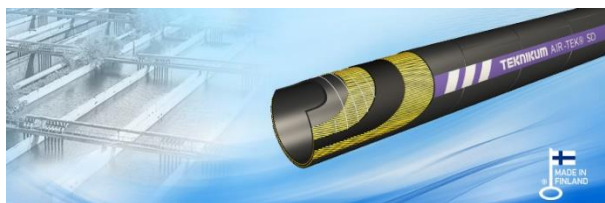

### KÄYTTÖKOHTEET

Korkealaatuinen imu- ja paineletku ilmastusjärjestelmiin sään- ja otsoninkestävällä EPDM-kumilaadulla.

Monikäyttöinen ilmansyöttöletku on suunniteltu erityisesti teollisuuden ja kuntien jäteveden käsittelyprosessiin. Letku sopii myös muihin imu- ja painesovelluksiin, joissa tarvitaan otsonikestoa, luotettavuutta, kulutuskestävyyttä ja pitkää käyttöikää.

Letku on saatavilla myös teräslangattomilla muhveilla liitostyön helpottamiseksi.

### EDUT

- Turvallinen ja kestävä letku
- Monikäyttöinen
- Erinomainen sään-, otsonin- ja ikääntymisenkesto
- Antistaattinen
- Nopea ja helppo asentaa
- Voidaan katkaista paikan päällä
- Kotimainen tuote



### TEKNISET OMINAISUUDET

#### Rakenne

- Sisäpinta: musta EPDM
  - sileä
  - antistaattinen
- Vahvikkeet: tekstiili ja teräslanka
- Ulkopinta: musta EPDM
  - sileä
  - sään- ja otsoninkestävä
  - kulutuksenkestävä
  - antistaattinen
- Räjähdyspaineen varmuuskerroin 3 x käyttöpaine

#### Käyttölämpötila

-40°C... +130 °C

#### Sähkönjohtavuus

- Johtavuus sisä- ja ulkopinnassa  
 $R \leq 10^6 \Omega / \text{pituus}$
- Johtavuus letkun seinämän läpi  
 $R \leq 10^9 \Omega$

### LIITIN- JA KIRISTINSUOSITUS

Suosittelemme letkun kiinnittämiseen Teknikum PLUS™ -laippajärjestelmää tai nauhakiristintä.

### VALMISTAJA

Teknikum Oy (Y-tunnus FI07645274),  
Nokiankatu 1, 38210, Sastamala, Suomi









#### Lisätietoja

sales@teknikum.com  
[www.teknikum.com](http://www.teknikum.com)

Kaikki oikeudet pidätetään. © 2020  
Teknikum Group Ltd.

## TILAUS- JA TUOTETIEDOT

Tietyt koot saatavilla suoraan varastosta. Kysy lisää myynnistä.

Product code 	Ø i.d. mm 	Ø o.d. mm 	Working press. MPa 	Vacuum max. MPa 	Bending radius mm 	Weight kg/m 	Length m 
<b>HAIR040-051</b>	40	51	0,6	0,09	300	2,00	40
<b>HAIR050-067</b>	50	67	0,6	0,09	350	2,20	40
<b>HAIR076-095</b>	76	95	0,6	0,09	400	3,50	40
<b>HAIR080-099</b>	80	99	0,6	0,09	450	3,70	40
<b>HAIR090-109</b>	90	109	0,6	0,09	450	4,00	40
<b>HAIR102-124</b>	102	124	0,6	0,09	650	5,20	40
<b>HAIR110-132</b>	110	132	0,6	0,09	800	5,60	20
<b>HAIR115-137</b>	115	137	0,6	0,09	800	5,80	40
<b>HAIR127-146</b>	127	146	0,6	0,09	900	6,30	40
<b>HAIR127-149</b>	127	149	0,6	0,09	900	6,40	40
<b>HAIR152-174</b>	152	174	0,6	0,09	1000	7,90	20

Saatavilla myös erikoismitoituksella.

## MARKINGS

