


# Kierreltiitin

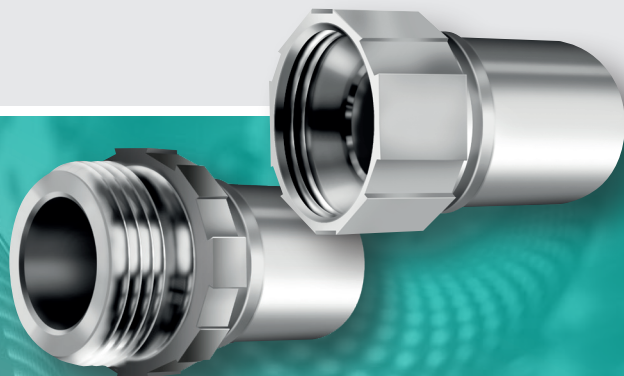

Gängkoppling  
Thread hose coupling  
Резьбовое соединение

## Käyttökohteet:

Sisä- ja ulkokierreltiittimet lukuisiin teollisuuden kohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuden, kemian teollisuuden sekä kaivosteollisuuden kohteisiin.

Liittimien kierre EN ISO 228-1 / BSP mukainen. Oletuksena liittimen kara on tasainen, liittimen materiaali on haponkestävä teräs AISI 316 / EN 1.4401, ja naarasliittimeen kuuluvan tiivisteen materiaali on PTFE.

Liittimiä on saatavana myös muotoillulla karalla, messinkisenä sekä käyttökohteen vaatimuksien mukaisella tiivistemateriaalilla. Kierreltiittimen kiristykseen suositellaan EN 14420-3 mukaisia kiristimiä s. 70.

## Användningsområden:

Utvändig och invändig gängkopplingar för flera industriella tillämpningar, t. ex. livsmedelsindustrin, kemisk industri och gruvindustrin.

Koppling gänga enligt EN ISO 228-1 / BSP. Vanligtvis slang skaft är jämn, koppling material är syrabeständig stål AISI 316 / EN 1.4401 och invändig koppling ättningsmaterial är PTFE.

Gängkopplingar finns tillgängliga på begäran med tandad slang skaft, koppling material mässing och olika tätningmaterial. Rekommenderade klämmor enligt EN 14420-3 på s. 70.

## Applications:

Male and female threaded couplings for several industrial applications, e.g. foodstuff industry, chemical industry and mining industry.

Coupling thread is according to EN ISO 228-1 / BSP. As default hose shank is smooth, coupling material is acid proof steel AISI 316 / EN 1.4401 and female coupling seal material is PTFE.

Threaded couplings are available on request also with serrated hose shank, coupling material brass and different seal material. Recommended clamps according to EN 14420-3 on p. 70.

## Области применения:

Соединения с наружной или внутренней резьбой для многих отраслей промышленности, например, пищевой, химической и горнодобывающей.

Резьба соответствует EN ISO 228-1 / BSP. Предлагаем соединение с ровным ниппелем, материал – кислото-стойкая сталь AISI 316 / EN 1.4401, материал уплотнения PTFE.

По заказу поставляем ниппель с нарезкой, материал латунь и материал уплотнения соответственно рабочей среде. Для зажима резьбовых соединений рекомендуем соответствующие EN 14420-3 хомуты со стр. 70.

Product code	DN	Hose i.d. mm	Material
<b>FEMALE COUPLINGS</b>			
KFKAR013	15	13	SS
KFKAR019	20	19	SS
KFKAR025	25	25	SS
KFKAR032	32	32	SS
KFKAR038	40	38	SS
KFKAR040	40	40	SS
KFKAR050	50	50	SS
KFKAR063	65	63	SS
KFKAR065	65	65	SS
KFKAR075	80	75	SS
KFKAR080	80	80	SS
KFKAR100	100	100	SS
<b>MALE COUPLINGS</b>			
KMKAR013	15	13	SS
KMKAR019	20	19	SS
KMKAR025	25	25	SS
KMKAR032	32	32	SS
KMKAR038	40	38	SS
KMKAR040	40	40	SS
KMKAR050	50	50	SS
KMKAR063	65	63	SS
KMKAR065	65	65	SS
KMKAR075	80	75	SS
KMKAR080	80	80	SS
KMKAR100	100	100	SS

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу