


TEKNIKUM® Lintusuoja

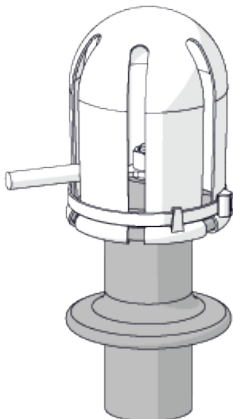

KÄYTTÖKOHDE

Teknikum® Lintusuojaa käytetään suojaamaan pylväsmuuntajan ylijänniteliitintä lintujen ja muiden metsäneläinten aiheuttamilta oikosuluilta.

Lintusuoja on valmistettu kulutuksen ja sään kestävästä termoplastisesta polypropyleenista. Lintusuoja toimitetaan kolmen tuotteen pakkauksessa, joka sisältää nippusiteet kiinnitykseen ja asennusohjeet.

EDUT

- Suojaa oikosuluilta
- Suojaa eläimiä
- Helppo kiinnittää
- Kevyt ja kestävä
- Valmistettu Suomessa

TEKNISET OMINAISUUDET

Materiaali

- Polypropyleeni

Käyttölämpötila

- 40°C... +100°C

YMPÄRISTÖNKESTÄVYYS

- Säänkestävä
- Kulutuskestävä

ASENTAMINEN

Muuntajan ylijänniteliittimelle:

Teknikum® Lintusuojaa käytetään suojaamaan pylväsmuuntajan ylijänniteliitintä lintujen ja muiden metsäneläinten aiheuttamilta oikosuluilta. Suoja kiinnitetään muuntajan ylijänniteläpiviennin ylimmäiseen laippaan ja kiristetään mukana olevalla nippusiteellä tukevasti kiinni. Nippusiteen ylimääräinen osa katkaistaan pois.

Ylijännitesuojalle ABB MWK... :

Teknikum® Lintusuoja sopii myös ABB MWK-tyyppisiin ylijännitesuojiiin.

Tällöin lintusuojasta katkaistaan kaksi vastakkaista helttä kiinnitysuran yläpuolelta. (Huom! Älä katkaise helttöjä, joissa on kiinnityslenkit nippusidettä varten.) Katkaistut heltat käännetään sisänpäin ylijännitesuojan laipan päälle.

Lintusuoja kiristyy laipan reunan neljän heltan ja nippusiteen avulla ja katkaistut heltat varmistavat ylhäältä päin kohdistuvien iskujen irrottamasta lintusuojaa ylijännitesuojasta.

KIERRÄTYS

Kierrätä vaurioitunut tuote PP-kierrätyskoodin mukaisesti.



VALMISTAJA

Teknikum Oy (Y-tunnus 0764527-4),
Nokiankatu 1, 38210, Sastamala

Lisätietoja

sales@teknikum.com

www.teknikum.com

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

© 2024 Teknikum Group Ltd.



TILAUSVIITE

Tuotekoodi	Koko	Väri	Pakkauskoko	MOQ
MP40018	Korkeus 190 mm Ø 120 – 160 mm	Musta	3 tuotetta pahvilaatikossa	125 boxes on 1 FIN pallet (1 FIN pallet (1000x 1200x145mm))

VIITEKUVAT

